

KitPos Master + Jetinno

Быстрый старт



8 (800) 350-85-07
доб. 1



+7(902)931-01-08



+7(902)931-01-08

Содержание

1. [Регистрация эквайринга](#)
2. [Добавление модема в ЛК](#)
3. [Создание торгового автомата](#)
4. [Привязка модема к ТА](#)
5. [Сим-карта](#)
6. [Установка на торговый автомат](#)
7. [Вывод на связь](#)
8. [Настройка KitPos Master](#)
9. [Настройка автомата](#)

Используемые аббревиатуры и термины:

Модем — телеметрический контроллер; в данном случае речь идет о KitPosMaster

ТА — торговый автомат

ЛК — личный кабинет

КПМ — KitPos Master

Регистрация эквайринга

Внимание! Этот пункт только для клиентов, ранее не прошедших регистрацию.

Подать заявку на регистрацию эквайринга можно по ссылке <https://cabinet.yapay.ru/Public/YaForm>

Эквайринг предоставляют банки ФИНСТАР и QIWI.
Эквайринговая ставка — 1,9%.

Деньги по эквайрингу хранятся в ЛК YAPAY (личный кабинет по процессингу). Выводить денежные средства можно в любой момент.



ВАЖНО! При запросе вывода средств в небанковские дни (выходные и праздники) деньги будут зачислены на счёт в первый рабочий день, следующий за днём подачи заявки.

Минимальная сумма вывода – 50 руб., стоимость платежного поручения – 49 руб. При выводе более 100 000.00 руб. платежное поручение формируется банком бесплатно **один раз в банковский день**. Ограничений по количеству выводов в течение дня/недели/месяца нет. Расчетный счет, на который будут выводиться д/с, может быть открыт в любом банке РФ.

Внимание! Переходить к дальнейшей настройке необходимо только после получения данных для привязки терминала к эквайрингу.

Добавление модема в ЛК

Для добавления устройства в ЛК необходимо перейти в раздел **«Администрирование – Справочники – Модемы»** (1) на панели навигации, далее нажать кнопку **«Добавить»** (2):

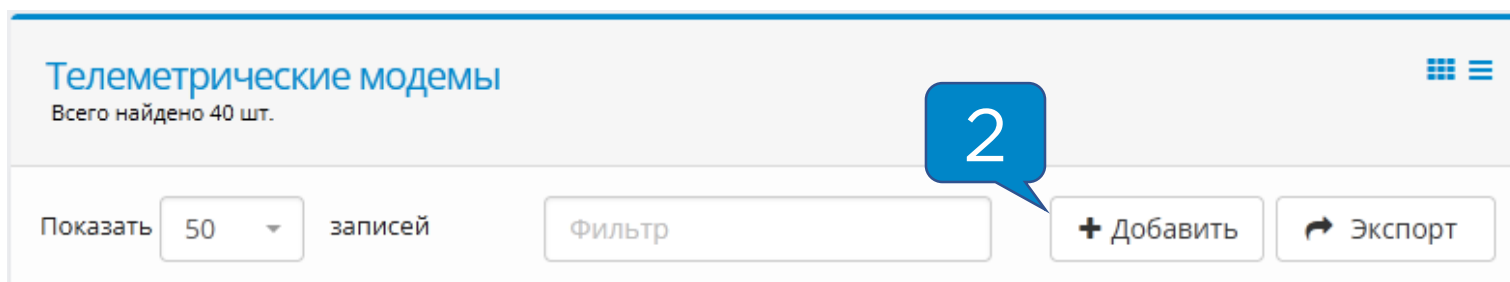
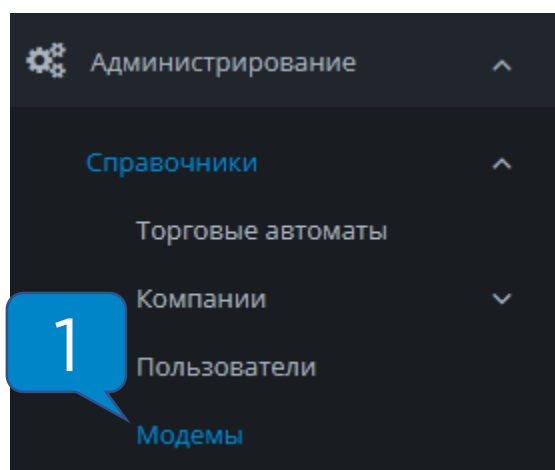


В полях **«Серийный номер»** и **«Пароль безопасности»** ввести данные, указанные на задней крышке устройства:

A screenshot of a form titled 'Добавление модема'. The form contains three input fields: 'Компания *' (with 'KitTest' entered), 'Серийный номер *', and 'Пароль безопасности *'. Below these is a 'Символы с картинки *' field with a CAPTCHA image showing 'kvvval' and a refresh button. At the bottom are 'Добавить' and 'Отменить' buttons.

Создание торгового автомата

Для создания торгового автомата в ЛК необходимо перейти в раздел **«Администрирование – Справочники – Торговые автоматы» (1)** на панели навигации и нажать кнопку **«Добавить» (2)**:

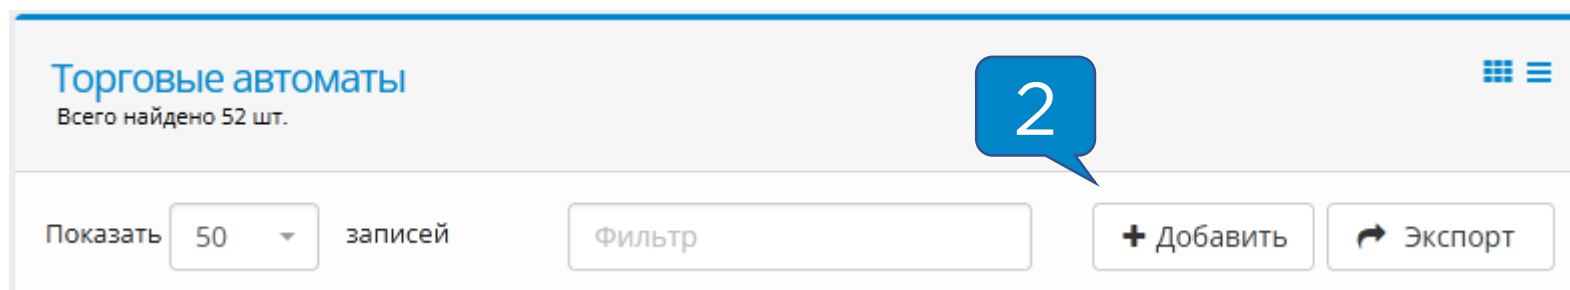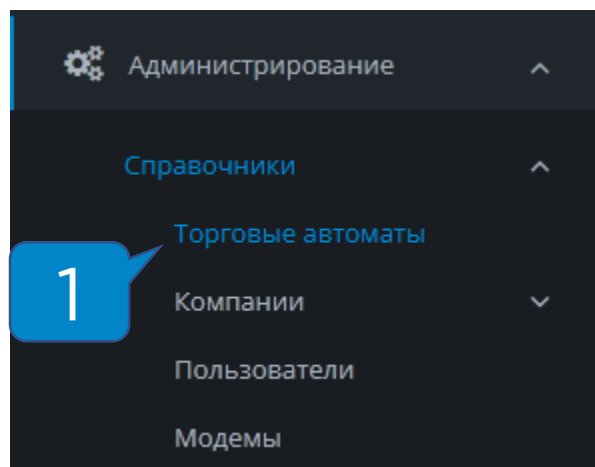

Создание торгового автомата


Далее указан список полей, **обязательных** к заполнению или изменению:

- **Название ТА** – отображаемое название в системе мониторинга;
- **Производитель ТА** – Jetinno;
- **Модель ТА** – указывается модель Вашего ТА;
- **Адрес** – адрес установки торгового автомата, поле важно для фискализации;
- **Место** – место установки торгового автомата (напр., «у входа», поле важно для фискализации;
- **Номер автомата** – порядковый номер ТА, поле важно для фискализации;
- **Часовой пояс** – указывается часовой пояс региона, в котором установлено оборудование;
- **Товарная матрица** – на этапе первичной настройки не изменяется, инструкцию по работе с матрицами можно запросить в технической поддержке;
- **Платежные системы** – отмечаются платежные системы, установленные на оборудование.

Остальные поля заполнять не обязательно.

Привязка модема к ТА

Для привязки модема к ТА необходимо зайти в раздел **«Администрирование – Справочники – Модемы» (1)** на панели навигации, найти в списке необходимый модем и **нажать кнопку в виде закрытого замка (2)**:

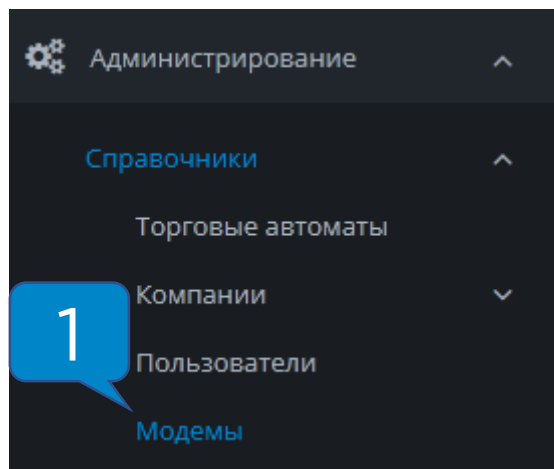

# ▲	Тип модема ◀▶	Серийный номер ◀▶	Пароль ◀▶	Компания ◀▶	Привязка к ТА ◀▶	Тестовый период ◀▶	Действия ◀▶
1	KitPos Master	1820000000	000000	300000 - "KitTest"		Окончен	  

В открывшейся форме привязки нужно **выбрать автомат из списка (3)** и нажать **«Привязать» (4)**:

Привязка торгового автомата к модему

Модем *

Торговый автомат *


Сим-карта

Для того, чтобы модем вышел на связь, необходимо установить **сим-карту** и **антенну**.

Требования к сим-карте:

- Работа в диапазоне **2G**
- **100 Мб** трафика на месяц
- Минимальная скорость соединения – 64 кб/с
- Формат **nano-sim**


Сим-карта устанавливается в специальный слот контактной площадкой к плате, вырезом внутрь слота:

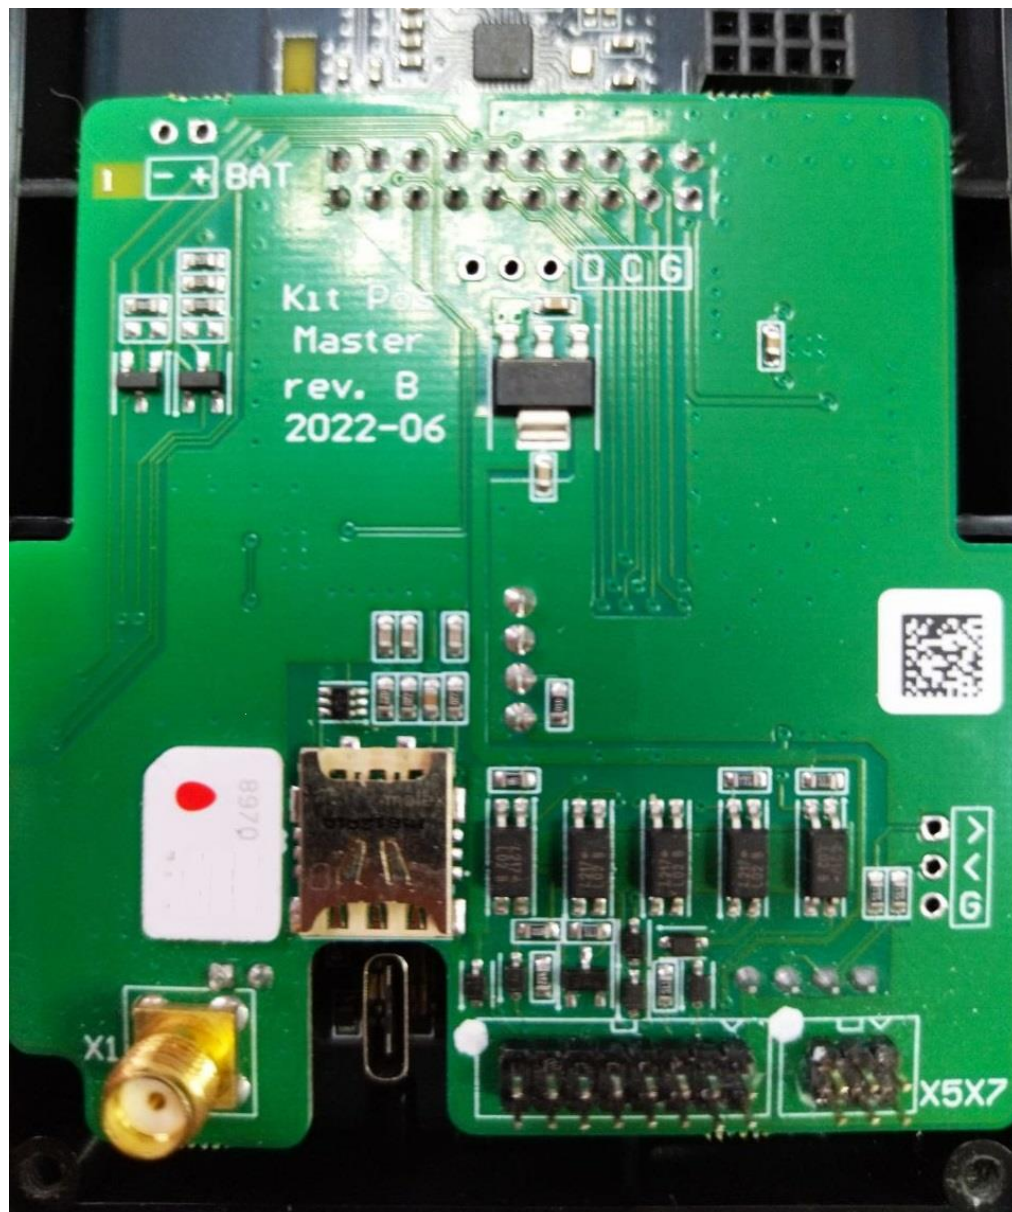

Установка на торговый автомат

KitPos Master подключается к автомату комплектным MDB кабелем:

1. Питание и шина данных в КПМ;
2. MDB разъем на автомате;
3. Наличные платежные системы;
4. MDB\EXE2, в подключении не используется.

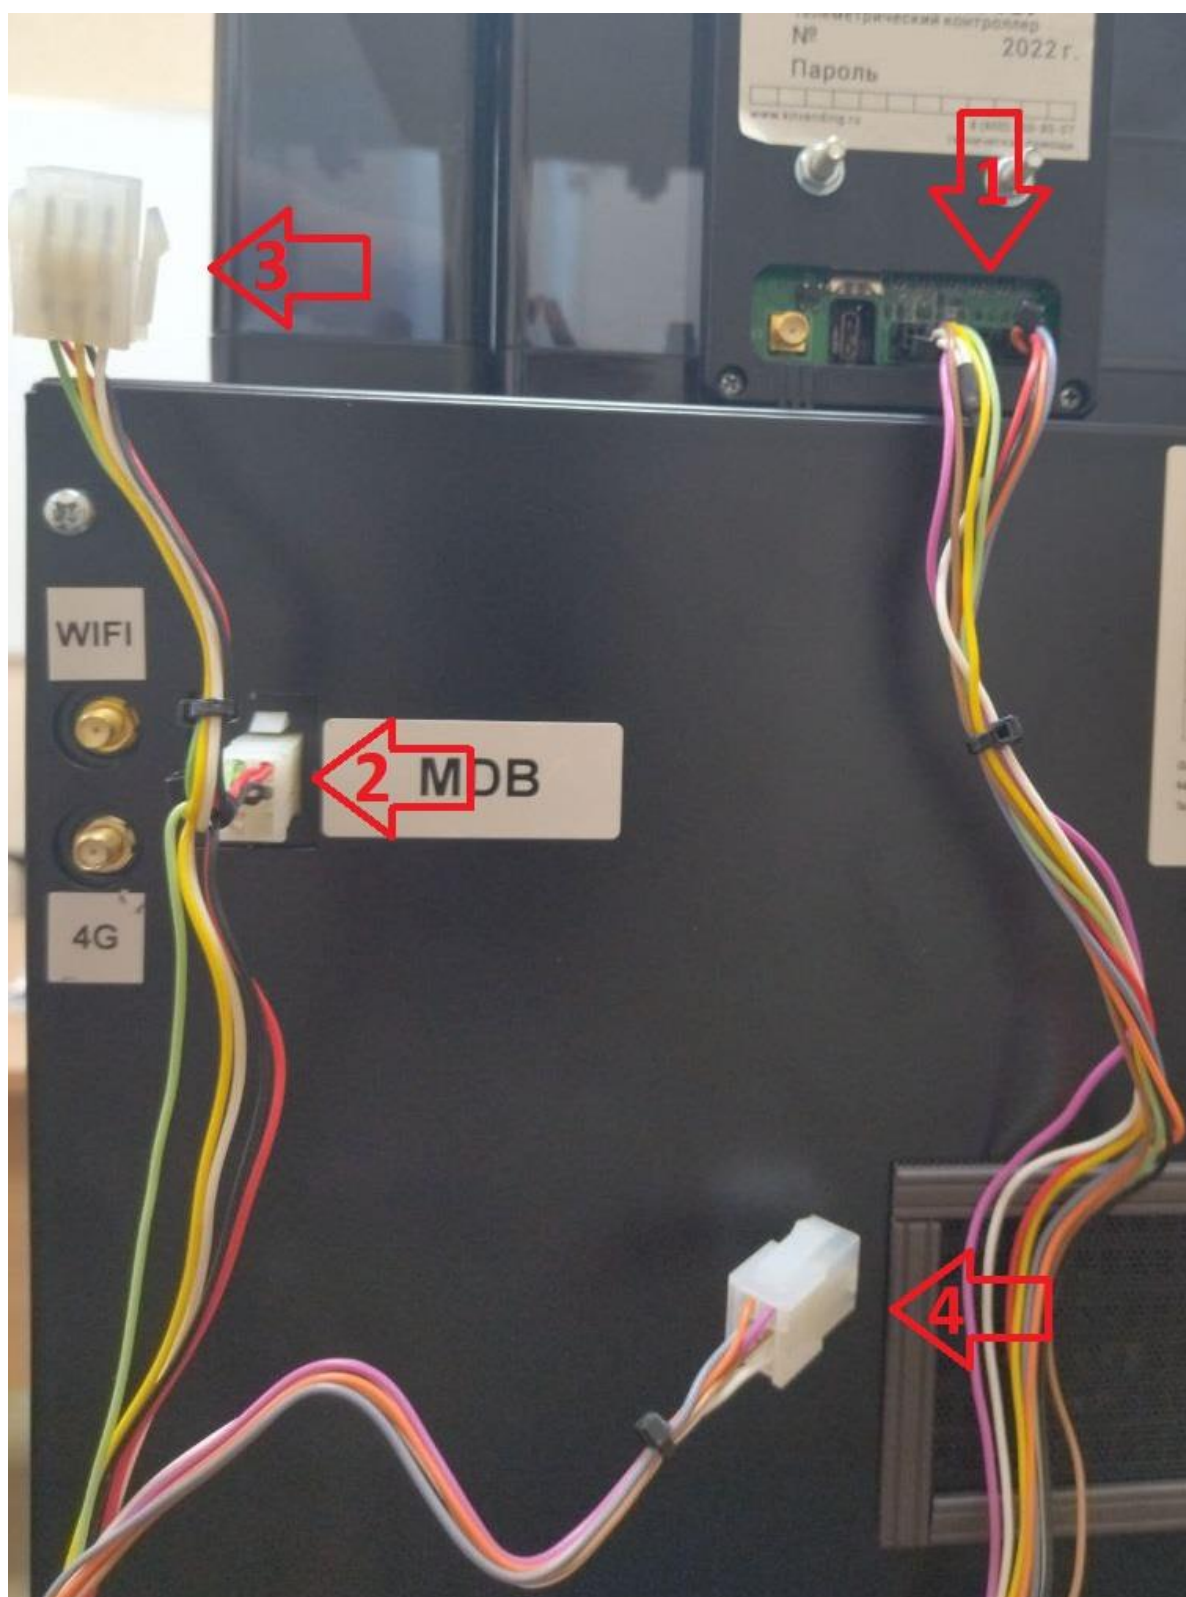


Вывод на связь

После установки КРМ и подачи питания на автомат, нужно дождаться выхода устройства на связь.

Если выполнены следующие условия, устройство выйдет на связь и появится в ЛК на вкладке **«Монитор ТА»** ориентировочно в течение 15 минут:

- **Сим-карта** установлена правильно, активна и работает в 2G диапазоне в Вашем регионе;
- **Антенна** установлена и выведена наружу автомата на максимальное расстояние от терминала;
- Модем **добавлен** в ЛК и **привязан** к автомату в ЛК.

После того, как устройство вышло на связь, в строке индикации (в нижней левой части экрана) будут гореть буквы **М** и **С** :

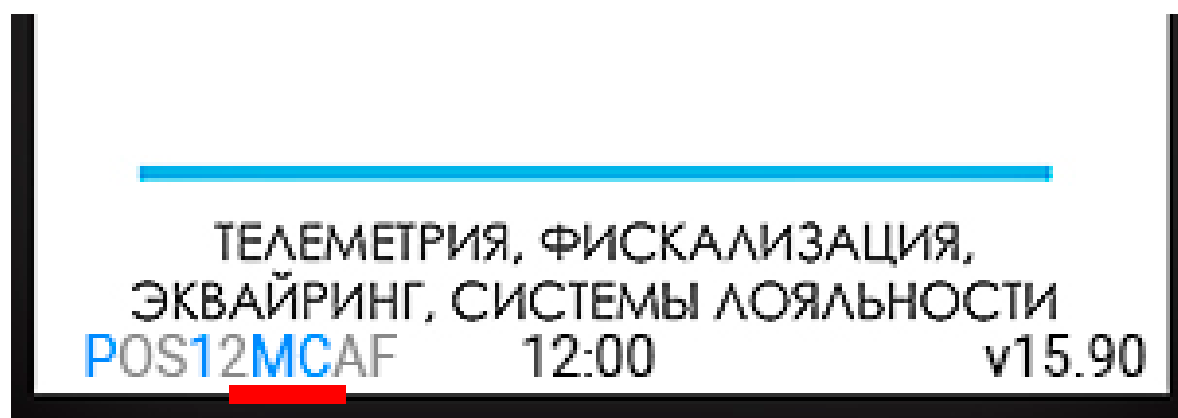

Внимание! Если в течение 15 минут КРМ не появился на вкладке «Монитор ТА», то необходимо проверить или заменить сим-карту.

Настройка KitPos Master

После успешного вывода на связь нужно настроить KitPos Master для работы с автоматом Jetinno.

Для этого нужно зайти в раздел **«Администрирование – Справочники – Модемы»** и нажать на кнопку **«Настройки модема» (1)**:

# ▲	Тип модема ▾	Серийный номер ▾	Пароль ▾	Компания ▾	Привязка к ТА ▾	Тестовый период ▲	Действия ▾
1	KitPos Master	1820000000	000000	300000 - "KitTest"	900000 - "Образец"	Окончен	  

Далее нужно выставить настройки как на скриншотах ниже:

Основные настройки

Производитель ТА *

Модель ТА *

Производитель (slave)

Модель (slave)

Режим работы *

Протокол ТА *

Аудит

Отлов продаж *

Положение десятичной точки *

Множитель *

Оборудование

Экран QR-кодов

Считыватель карт

Внешний контроллер

Модель *

Модель *

Модель *

Подключен к *

Подключен к *

Подключен к *

Время отображения (сек)*

Настройка KitPos Master

The screenshot shows the 'Эквайринг' (Acquiring) configuration page. It contains several fields with callouts:

- Callout 5:** Points to the 'Банковский терминал *' (Bank terminal) dropdown menu, which is currently set to 'Картридер KitPos'.
- Callout 2:** Points to the 'Макс. кредит *' (Max. credit) spinner field, which is set to '200'.
- Callout 3:** Points to the 'Логин *' (Login) text input field, which contains 'Ваши данные от эквайринга'.
- Callout 4:** Points to the 'Пароль *' (Password) text input field, which also contains 'Ваши данные от эквайринга'.

Other visible fields include 'Подключен к *' (Connected to) set to 'USB1', 'Доп. сдвиг *' (Additional shift) set to '0', and 'Оффлайн-режим *' (Offline mode) set to 'Нет'.

«Максимальный кредит» (2) выставляется с учетом максимальной цены на автомате, например, 200.

В поля **«Логин» (3)** и **«Пароль» (4)** прописываются Ваши данные для привязки терминалов к эквайрингу.


Внимание! Если на момент настройки данные отсутствуют, в поле **«Банковский терминал» (5)** выставляется значение **«Нет»** для возможности сохранения настроек.

После внесения изменений необходимо в нижней части страницы нажать на кнопку **«Сохранить»**.

Внимание! Настройки применяются 4-5 минут, во время применения устройство автоматически перезагрузится.

Настройка автомата

После настройки КПМ необходимо убедиться, что версия прошивки Jetinno 1.5 и выше. Для этого в меню автомата нужно зайти в раздел **«Настройки автомата» (1)**, версия будет указана в строке **«Версия программного обеспечения APP» (2)**:


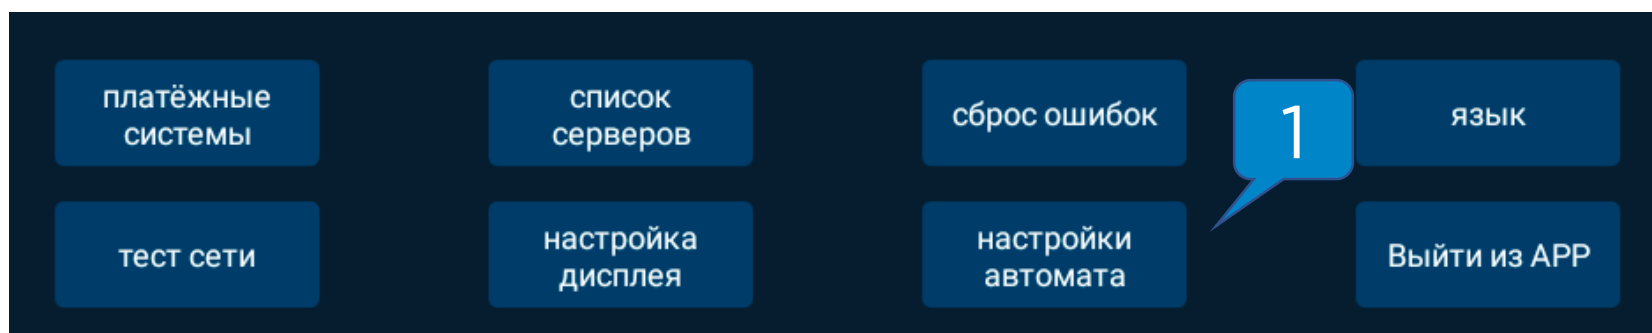


обычная операция		
текущий аккаунт:	пользователь	
версия программного обеспечения APP:	V1.5.0.2.RU00357 2023-09-18 13:38:58	Обновить
SN машины:	23055398	редактировать
Номер клиента:		редактировать
№ горячей линии:		редактировать
время экранной заставки (с)	0	редактировать
время сна (мин):	0	редактировать
экспорт статистики		изменить пароль

Внимание! Если версия ПО автомата **ниже 1.5**, необходимо обратиться к продавцу автомата!

Настройка автомата

Далее в настройках **платежных систем (3)** перейти в меню **MDB Cashless (4)** и выставить настройки как на скриншотах ниже:

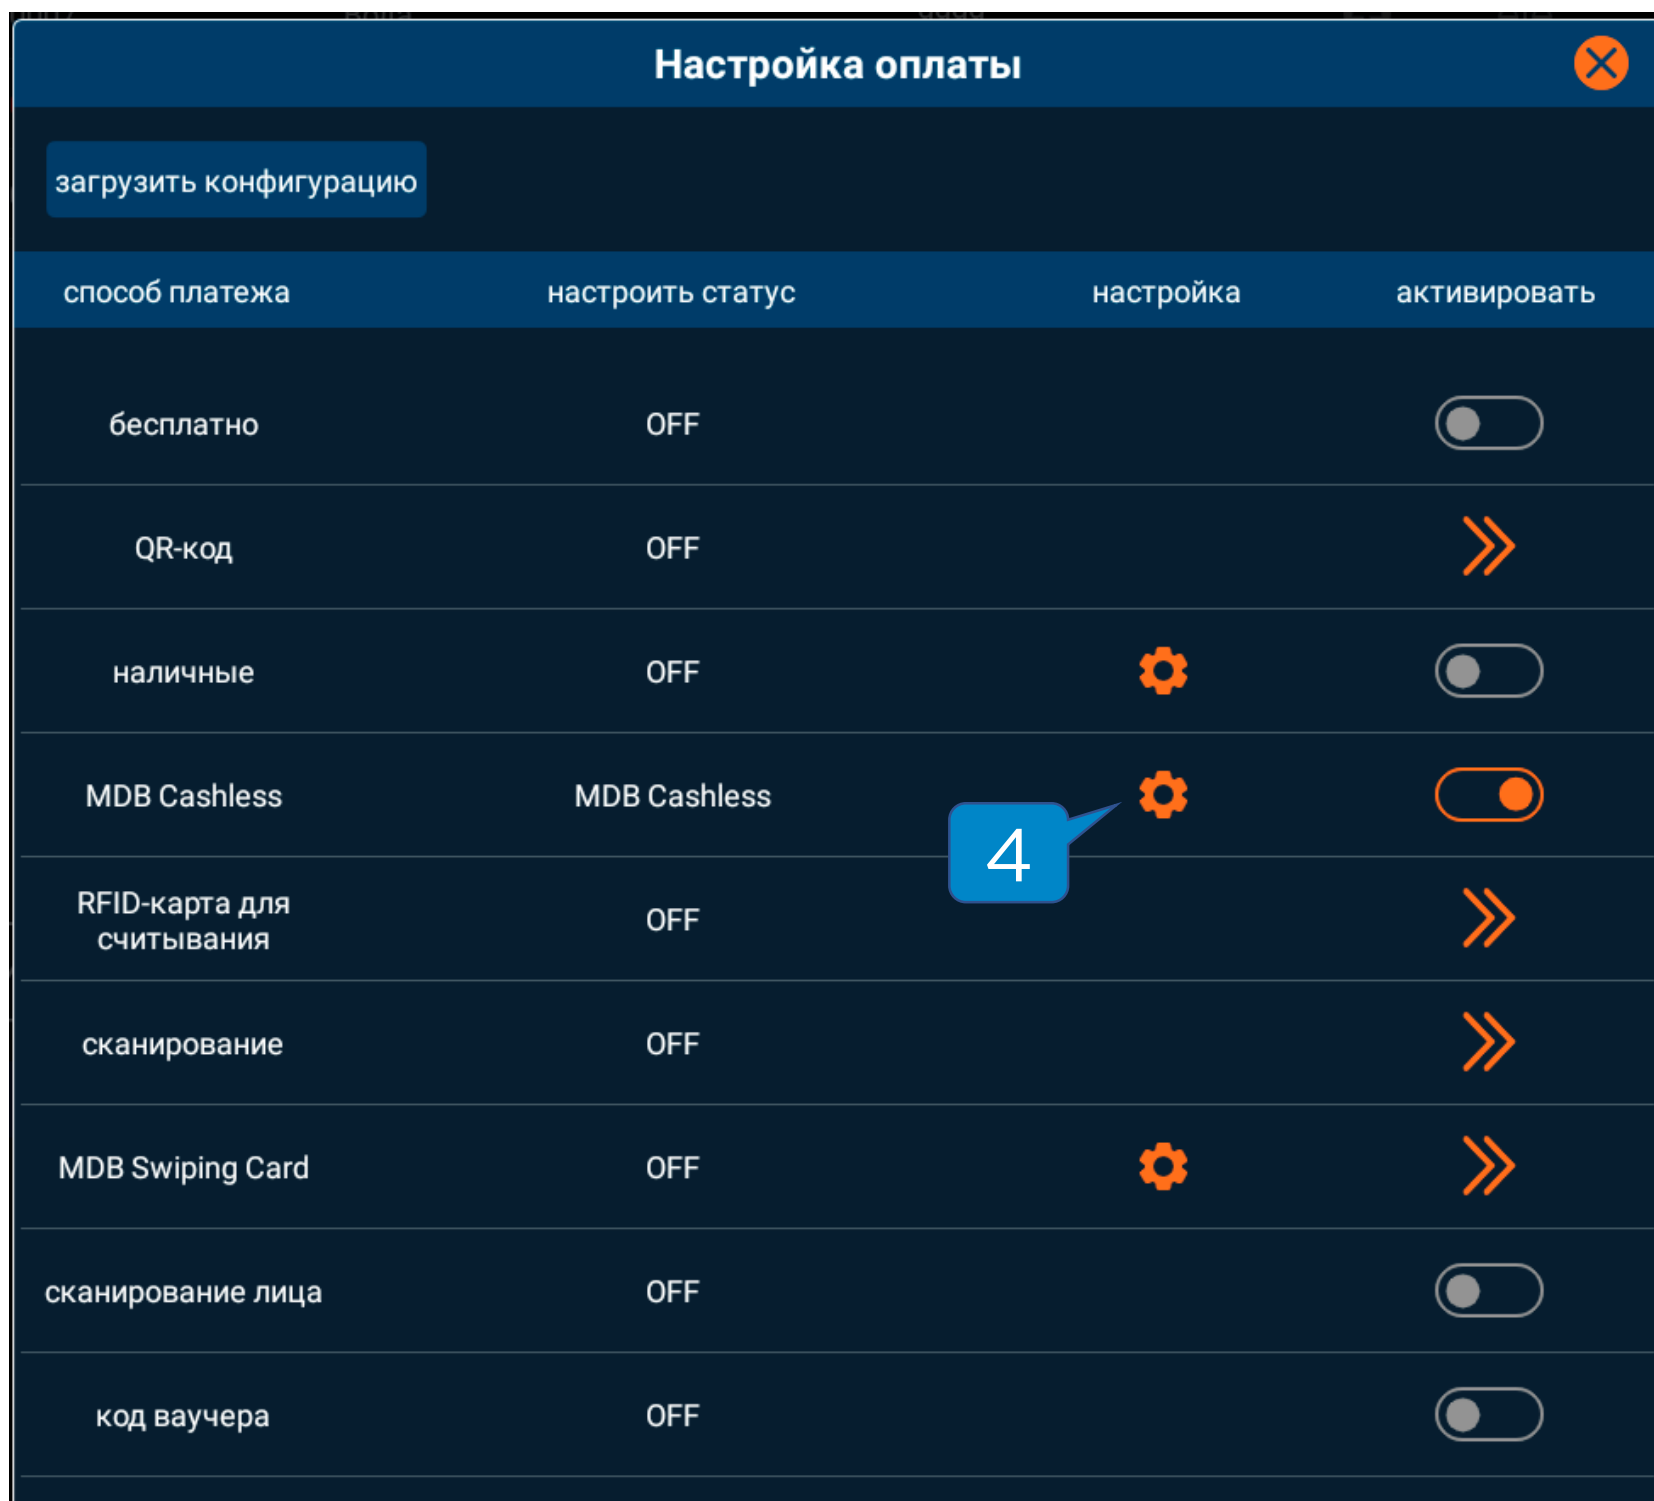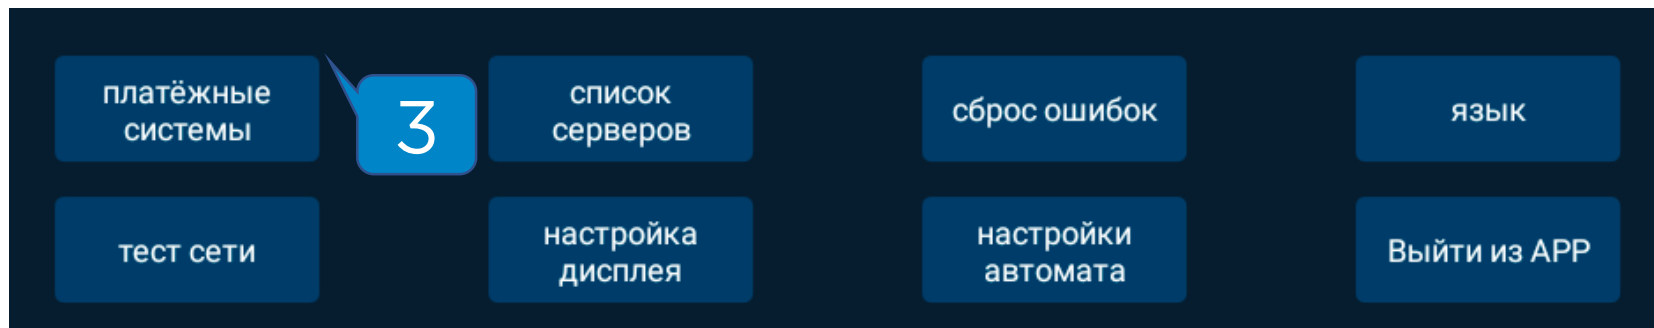

Настройка автомата

В разделе **MDB Cashless (4)**:

MDB Cashless		инициализиров...
Версия MDB устройства:	Версия mdb:2023-09-12 13:36	
Статус устройства:	Офлайн	5
Смахивание времени ожидания	60	редактировать
Стоит ли ждать, когда простаивает;	закрывать	редактировать
Расширенный режим	закрывать	6 редактировать
платить	<input type="text" value="Пожалуйста, введите цену напитка"/>	Напитки и оплата Отмена заказа Успешное приготовление напитка Отказ при приготовлении напитка

«Смахивание времени ожидания» (5) – таймаут кредита, выставляется значение **30** для оплаты картой и **60**, если подключена оплата по СБП;

«Стоит ли ждать, когда простаивает» (6) - Always Idle, выставляется значение **«Закрывать»**.