

KitPos Master + Saeco

Быстрый старт



8 (800) 350-85-07
доб. 1



+7(902)931-01-08



+7(902)931-01-08

Содержание

1. [Регистрация эквайринга](#)
2. [Добавление модема в ЛК](#)
3. [Создание торгового автомата](#)
4. [Привязка модема к ТА](#)
5. [Сим-карта](#)
6. [Установка на торговый автомат](#)
7. [Вывод на связь](#)
8. [Настройка KitPos Master](#)
9. [Создание матрицы](#)
10. [Привязка матрицы к ТА](#)
11. [Работа с командами](#)
12. [Настройка автомата](#)

Используемые аббревиатуры и термины:

Модем — телеметрический контроллер; в данном случае речь идет о KitPosMaster

ТА — торговый автомат

ЛК — личный кабинет

КПМ — KitPos Master

Регистрация эквайринга

Внимание! Этот пункт только для клиентов, ранее не прошедших регистрацию.

Подать заявку на регистрацию эквайринга можно по ссылке <https://cabinet.yapay.ru/Public/YaForm>

Эквайринг предоставляют банки ФИНСТАР и QIWI.
Эквайринговая ставка — 1,9%.

Деньги по эквайрингу хранятся в ЛК YAPAY (личный кабинет по процессингу). Выводить денежные средства можно в любой момент.



ВАЖНО! При запросе вывода средств в небанковские дни (выходные и праздники) деньги будут зачислены на счёт в первый рабочий день, следующий за днём подачи заявки.

Минимальная сумма вывода – 50 руб., стоимость платежного поручения – 49 руб. При выводе более 100 000.00 руб. платежное поручение формируется банком бесплатно **один раз в банковский день**. Ограничений по количеству выводов в течение дня/недели/месяца нет. Расчетный счет, на который будут выводиться д/с, может быть открыт в любом банке РФ.

Внимание! Переходить к дальнейшей настройке необходимо только после получения данных для привязки терминала к эквайрингу.

Добавление модема в ЛК

Для добавления устройства в ЛК необходимо перейти в раздел **«Администрирование – Справочники – Модемы»** (1) на панели навигации, далее нажать кнопку **«Добавить»** (2):

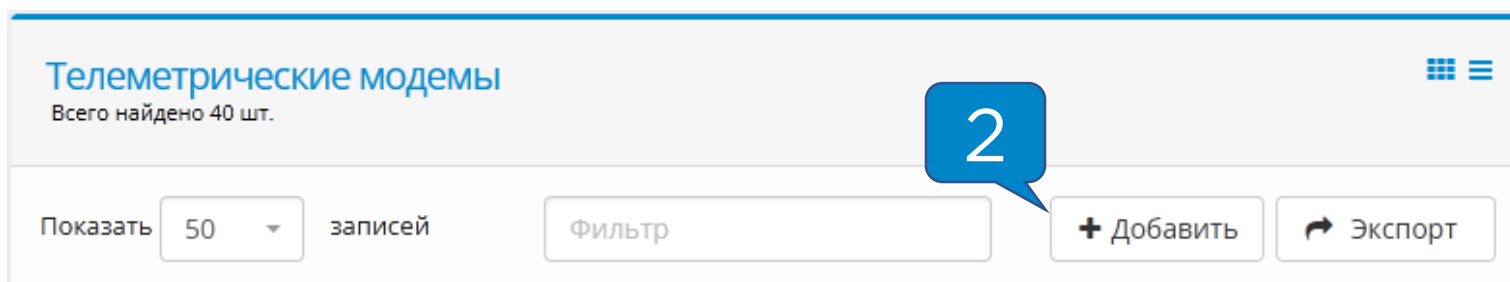
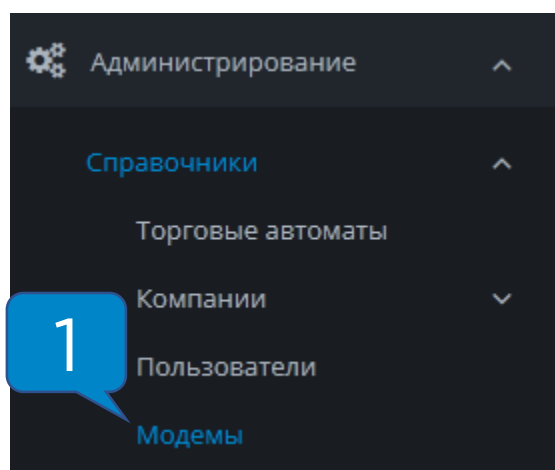


В полях **«Серийный номер»** и **«Пароль безопасности»** ввести данные, указанные на задней крышке устройства:

A screenshot of a form titled 'Добавление модема'. The form contains the following fields: 'Компания *' (with 'KitTest' entered), 'Серийный номер *' (empty), 'Пароль безопасности *' (empty), and 'Символы с картинки *' (empty). Below the 'Символы с картинки' field is a CAPTCHA image showing the word 'kvvva' and a refresh icon. At the bottom of the form are two buttons: 'Добавить' (blue) and 'Отменить' (white).

Создание торгового автомата

Для создания торгового автомата в ЛК необходимо перейти в раздел **«Администрирование – Справочники – Торговые автоматы» (1)** на панели навигации и нажать кнопку **«Добавить» (2)**:

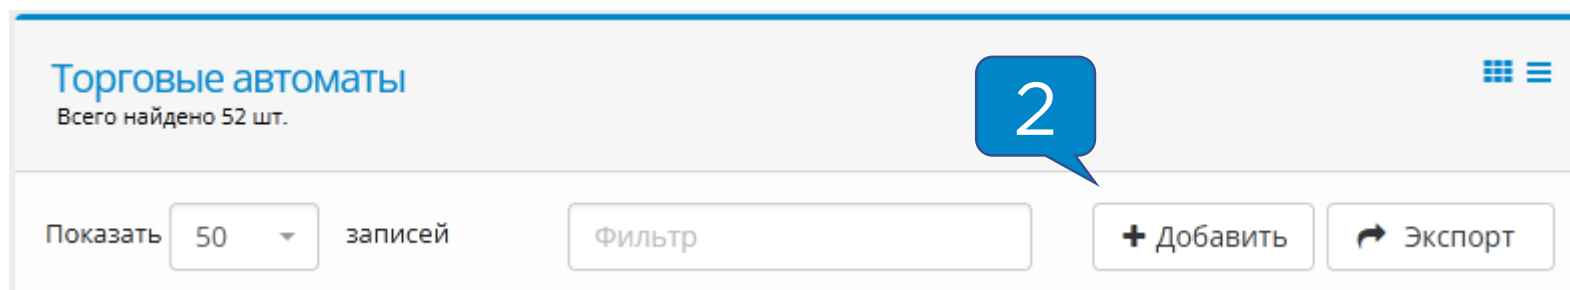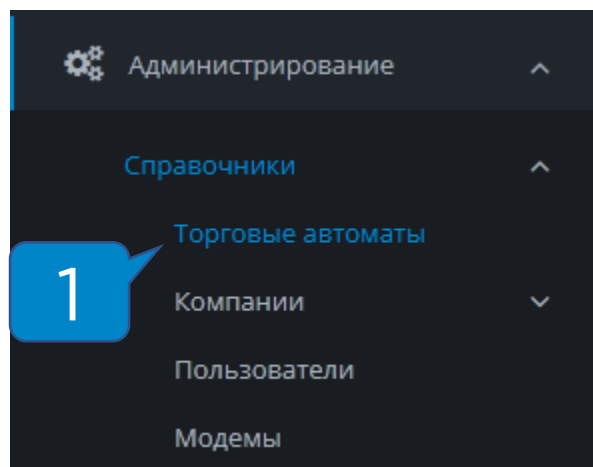

Создание торгового автомата


Далее указан список полей, **обязательных** к заполнению или изменению:

- **Название ТА** – отображаемое название в системе мониторинга;
- **Производитель ТА** – Saeco;
- **Модель ТА** – указывается модель Вашего ТА;
- **Адрес** – адрес установки торгового автомата, поле важно для фискализации;
- **Место** – место установки торгового автомата (напр., «у входа», поле важно для фискализации;
- **Номер автомата** – порядковый номер ТА, поле важно для фискализации;
- **Часовой пояс** – указывается часовой пояс региона, в котором установлено оборудование;
- **Товарная матрица** – на этапе первичной настройки не изменяется, инструкцию по работе с матрицами можно запросить в технической поддержке;
- **Платежные системы** – отмечаются платежные системы, установленные на оборудование.

Остальные поля заполнять не обязательно.

Привязка модема к ТА

Для привязки модема к ТА необходимо зайти в раздел **«Администрирование – Справочники – Модемы» (1)** на панели навигации, найти в списке необходимый модем и **нажать кнопку в виде закрытого замка (2)**:

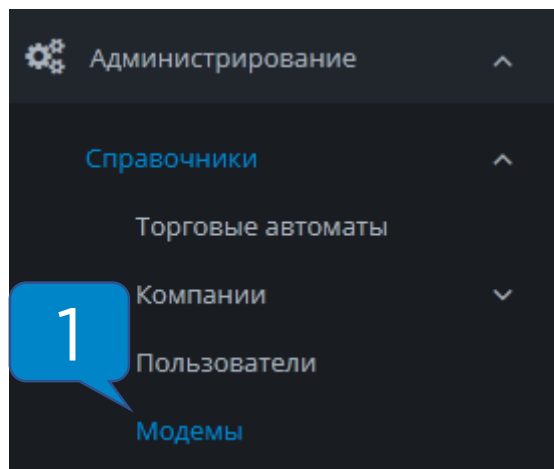

# ▲	Тип модема ◀▶	Серийный номер ◀▶	Пароль ◀▶	Компания ◀▶	Привязка к ТА ◀▶	Тестовый период ◀▶	Действия ◀▶
1	KitPos Master	1820000000	000000	300000 - "KitTest"		Окончен	  

В открывшейся форме привязки нужно **выбрать автомат из списка (3)** и нажать **«Привязать» (4)**:

Привязка торгового автомата к модему

Модем *

Торговый автомат *


Сим-карта

Для того, чтобы модем вышел на связь, необходимо установить **сим-карту** и **антенну**.

Требования к сим-карте:

- Работа в диапазоне **2G**
- **100 Мб** трафика на месяц
- Минимальная скорость соединения – 64 кб/с
- Формат **nano-sim**

Сим-карта устанавливается в специальный слот контактной площадкой к плате, вырезом внутрь слота:

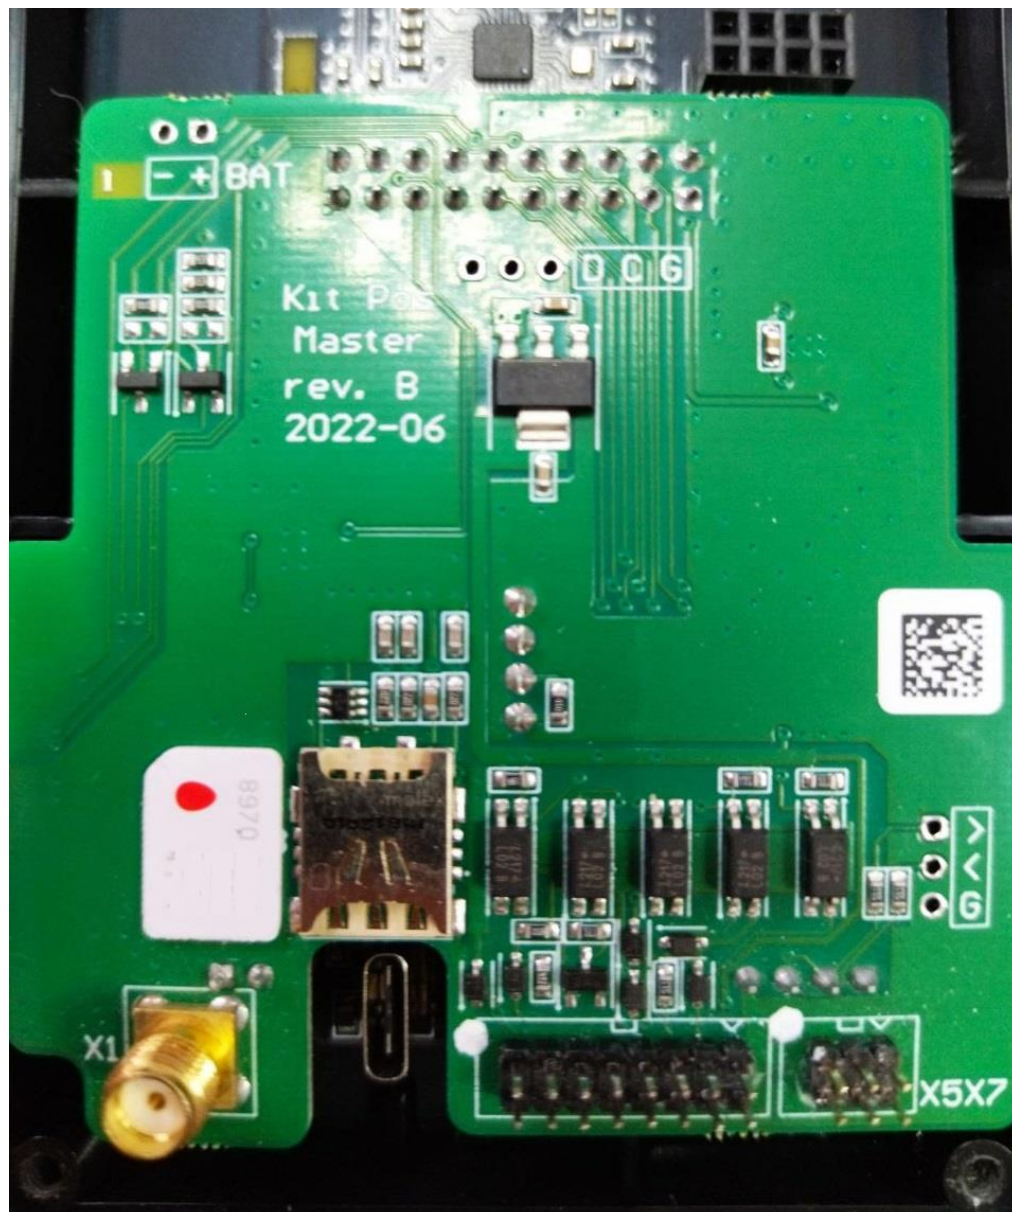


Вывод на связь

После установки КРМ и подачи питания на автомат, нужно дождаться выхода устройства на связь.

Если выполнены следующие условия, устройство выйдет на связь и появится в ЛК на вкладке **«Монитор ТА»** ориентировочно в течение 15 минут:

- **Сим-карта** установлена правильно, активна и работает в 2G диапазоне в Вашем регионе;
- **Антенна** установлена и выведена наружу автомата на максимальное расстояние от терминала;
- Модем **добавлен** в ЛК и **привязан** к автомату в ЛК.

После того, как устройство вышло на связь, в строке индикации (в нижней левой части экрана) будут гореть буквы **М** и **С** :

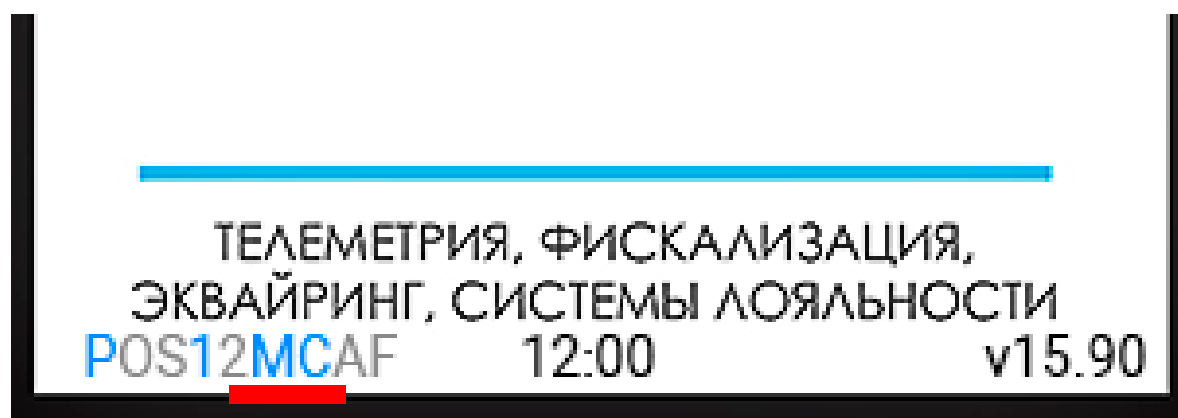

Внимание! Если в течение 15 минут КРМ не появился на вкладке «Монитор ТА», то необходимо проверить или заменить сим-карту.

Настройка KitPos Master

После успешного вывода на связь нужно настроить KitPos Master для работы с автоматом Saeco.

Для этого нужно зайти в раздел **«Администрирование – Справочники – Модемы»** и нажать на кнопку **«Настройки модема» (1)**:

# ▲	Тип модема ▲	Серийный номер ▲	Пароль ▲	Компания ▲	Привязка к ТА ▲	Тестовый период ▲	Действия ▲
1	KitPos Master	1820000000	000000	300000 - "KitTest"	900000 - "Образец"	Окончен	  

Далее нужно выставить настройки как на скриншотах ниже:

Основные настройки

Производитель ТА *

Saeco ▼

Модель ТА *

Rhedra Espresso ▼

Производитель (slave)

Любой ▼

Модель (slave)

Любая ▼

Режим работы *

Управление ▼

Протокол ТА *

Executive Price No ▼

Аудит

Не ведется ▼

Отлов продаж *

Событие в шине ▼

Положение десятичной точки *

0 ▼

Множитель *

1

Оборудование

Экран QR-кодов

Считыватель карт

Внешний контроллер

Модель *

Экран модуля б/н оплаты ▼

Модель *

EuroKey ▼

Модель *

Нет ▼

Подключен к *

I/O, Display ▼

Подключен к *

USB2 ▼

Подключен к *

COM1 ▼

Время отображения (сек)*

30

Настройка KitPos Master

Эквайринг

Банковский терминал * Подключен к * Макс. кредит * Доп. сдвиг *

Картридер KitPos USB1 200 0

Логин * Пароль * Оффлайн-режим *

Ваши данные от эквайринга Ваши данные от эквайринга Нет

Callout 5 points to 'Банковский терминал *'. Callout 2 points to 'Макс. кредит *'. Callout 3 points to 'Логин *'. Callout 4 points to 'Пароль *'.

«Максимальный кредит» (2) выставляется с учетом максимальной цены на автомате, например, 200.

В поля **«Логин» (3)** и **«Пароль» (4)** прописываются Ваши данные для привязки терминалов к эквайрингу.

Внимание! Если на момент настройки данные отсутствуют, в поле **«Банковский терминал» (5)** выставляется значение **«Нет»** для возможности сохранения настроек.

После внесения изменений необходимо в нижней части страницы нажать на кнопку **«Сохранить»**.

Внимание! Настройки применяются 4-5 минут, во время применения устройство автоматически перезагрузится.

Создание матрицы

Товарная матрица необходима для корректного отображения наименования товара/напитка в отчете о продажах и для учета за расходом товаров/ингредиентов, также наличие матрицы **обязательно при работе в ЕХЕ протоколе.**

Для кофейных автоматов принято создавать рецептурные матрицы, для снековых – штучные. Если установлена спарка, создаётся комбинированная матрица.

Создание рецептурной матрицы:

1. Заполнение списка ингредиентов;
2. Создание рецептур;
3. Создание и редактирование рецептурной матрицы.

Создание штучной матрицы:

1. Заполнение списка товаров;
2. Создание и редактирование штучной матрицы.




Создание комбинированной матрицы:

1. Заполнение списка товаров и списка ингредиентов;
2. Создание рецептур;
3. Создание и редактирование комбинированной матрицы.

Внимание! Полное руководство по работе с матрицами можно запросить у технической поддержки.

Привязка матрицы к ТА

Для привязки созданной матрицы к ТА необходимо в разделе **«Администрирование – Справочники – Торговые автоматы»** найти в списке необходимый автомат и нажать на кнопку **«Редактировать» (1)**:

ID	Название автомата	Модель	Компания	Модем	Адрес / Место	В работе с	Действия
900000	FoodBox	Necta Kikko ES6	300000- "KitTest"	1820000000	пер. Малый 1 этаж	14.02.2023	  

После этого в меню редактирования ТА найти параметр **«Товарная матрица» (2)** и выбрать в выпадающем меню нужную матрицу:

Редактирование торгового автомата

Название ТА *	Производитель ТА *	Модель ТА *
<input type="text" value="Образец"/>	<input type="text" value="Necta"/>	<input type="text" value="Kikko ES6"/>
Режим работы *	Производитель ТА (Slave) *	Модель ТА (Slave) *
<input type="text" value="Стандартный"/>	<input type="text" value="-"/>	<input type="text" value="-"/>
Адрес *	Место	Координаты
<input type="text" value="пер. Малый"/>	<input type="text" value="1 этаж"/>	<input type="text"/>
Номер автомата	Время работы (формат: 08:00-22:00)	Часовой пояс *
<input type="text" value="10"/>	<input type="text"/>	<input type="text" value="UTC + 3"/>
Товарная матрица *	Шаблон крит. значений *	Шаблон уведомлений *
<input type="text" value="Не установлена"/>	<input type="text" value="Не установлен"/>	<input type="text" value="Не установлен"/>

После изменения настроек нужно нажать на кнопку **«Сохранить»**.

Работа с командами

После привязки матрицы к автомату необходимо отправить команды на загрузку и применение матрицы. Для этого надо зайти на вкладку «Монитор ТА» и в таблице нажать на кнопку **«Послать команду» (1)**:

#	Торговый автомат	Связь	Загрузка	Денежные средства	События	Оборудование	Информация	Доп.
1	900000 - "TEST 1" Necta Kikko ES6 (KitPosLite 1.12, KitPosLite;1.12) TEST 1	T2 16:38	-	0 р. (0 купюр) 0 р. (0 монет) 0 р. (0 монет)	вчера 22 дня назад 13 дней назад		MDB	 0 / 18

В открывшемся меню «Управление торговым автоматом» выбрать команду **«Загрузка матрицы» (2)**, затем нажать на кнопку **«Отправить команду» (3)**:

Управление торговым автоматом
900000 - "TEST 1"


<input type="radio"/> Обновление ПО	<input type="radio"/> Снятие отчета	<input type="radio"/> Загрузка матрицы
<input type="radio"/> Применение матрицы	<input type="radio"/> Включение обл. фискализации	<input type="radio"/> Выключение обл. фискализации
<input type="radio"/> Применить деф. ставку НДС	<input type="radio"/> Выкл. сервисный режим	<input type="radio"/> Завершить обновление
Настройки модема	Зачисление кредита	Указание загрузки
Инвентаризация	Коды маркировки	

Через 5 минут нужно снова зайти в меню «Управление торговым автоматом», выбрать команду **«Применение матрицы» (4)**, затем нажать на кнопку **«Отправить команду» (3)**.

Настройка автомата

После применения настроек на КПМ необходимо перевести ТА в режим настройки и выполнить следующие действия:

1. Пункт меню 2.1 — Протокол — выставить значение **Price Hold/Disp**




2.1.
Протокол
Price Hold/Disp

2. Пункт меню 2.8 — Множитель — выставить значение **0**:



2.8.
Множитель
0

3. Пункт меню 2.9 — Десятичная точка — выставить значение **0**

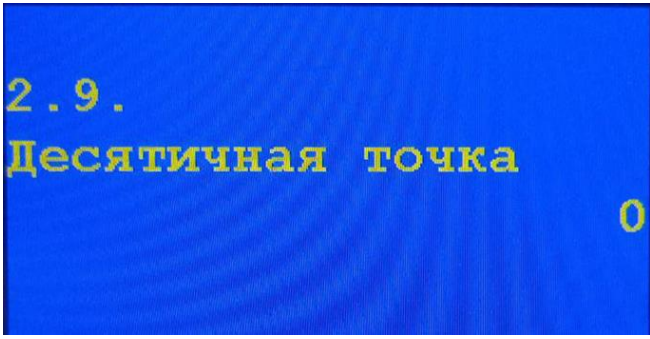

2.9.
Десятичная точка
0


4. Пункт меню 2.11.1 — время предвыбора — выставить значение **250** (на старых версиях прошивки автомата может отсутствовать)



2.11.1.
Время предвыбора
250

Настройка автомата

5. Пункт меню 2.13 — (EXE/PHD) safe mode - выставить значение **да** (на старых версиях прошивки автомата может отсутствовать)

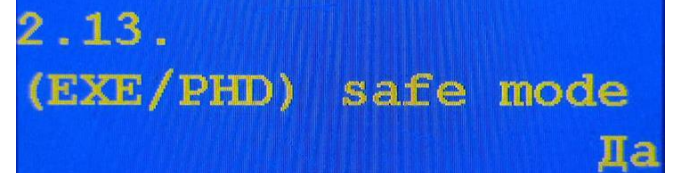

2.13.
(EXE/PHD) safe mode
Да

6. Пункты меню 4.1.2 - 4.1.9 — Цена 1 - Цена 8 —

выставить значения:

Цена 1 - 1

Цена 2 - 2

Цена 3 - 3

Цена 4 - 4

Цена 5 - 5

Цена 6 - 6

Цена 7 - 7

Цена 8 - 8



4.1.2.
Цена 1
1

7. Пункты меню 4.2.1.2 — 4.2.1.9 — На каждый своя цена

выставить значения:

V01: P01 - 1

V02: P02 - 2

V03: P03 - 3


V04: P04 - 4

V05: P05 - 5

V06: P06 - 6

V07: P07 - 7

V08: P08 - 8

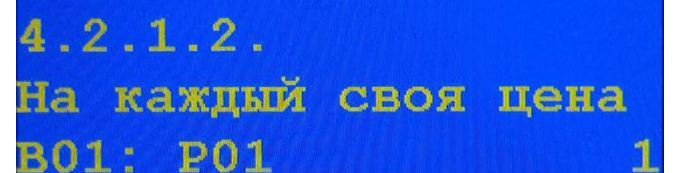

4.2.1.2.
На каждый своя цена
V01: P01 1