

Загрузка и выгрузка сдачи

Внимание! Не следует загружать и выгружать сдачу через тубы монетоприемника, это может привести к сбоям в работе.

Работа автомата в режиме «Управление»

Для загрузки сдачи в монетоприемник необходимо:

1. Перевести телеметрический контроллер в режим обслуживания;
2. Произвести загрузку или выгрузку сдачи;
3. Перевести телеметрический контроллер в рабочий режим.

Работа автомата в режиме «Прослушивание»

Для загрузки сдачи в монетоприемник необходимо:

1. Перевести торговый автомат в режим загрузки сдачи;
2. Перевести телеметрический контроллер в режим обслуживания;
3. Произвести загрузку или выгрузку сдачи;
4. Перевести телеметрический контроллер в рабочий режим;
5. Выйти из режима загрузки сдачи на автомате.

Перевод телеметрического контроллера в режим обслуживания


KitBoxMaster и **KitBoxLite** переводятся в режим обслуживания нажатием на специальную кнопку обслуживания на передней панели корпуса, также можно переводить с помощью приложения (команда «Начать обслуживание») или при помощи сервисной карты обслуживания. Для возвращения в рабочий режим необходимо повторно нажать кнопку, отправить команду «Завершить обслуживание» или повторно использовать сервисную карту обслуживания.


KitPosMaster переводится в режим обслуживания с помощью приложения (команда «Начать обслуживание») или при помощи сервисной карты обслуживания. Для возвращения в рабочий режим необходимо отправить команду «Завершить обслуживание» или повторно использовать сервисную карту обслуживания.

Отчет «Загрузка/выгрузка сдачи»

Начиная с версии прошивки 15.32 для телеметрических контроллеров появился отдельный отчет "Загрузка/выгрузка" сдачи в режиме обслуживания.

Для просмотра отчета необходимо в личном кабинете зайти на вкладку «Детальные отчеты», далее «Наличные д/с», далее «Загрузки/выгрузки сдачи»:

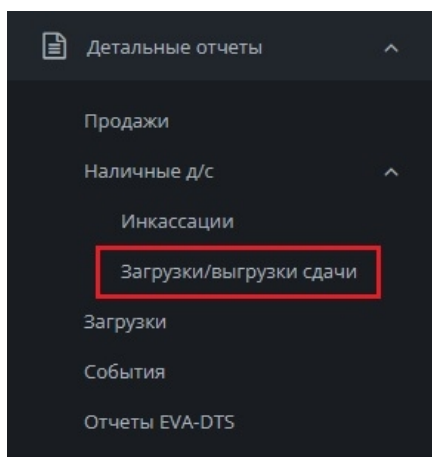

Для просмотра отчета необходимо нажать кнопку  .