

Счастливые часы и бесплатные продажи в Kit Vox.

Начиная с прошивки kit box 14.40 в телеметрических контроллерах Kit Vox появилась техническая возможность настраивать акции для покупателей.


В данный момент доступно 2 основных типа акций: счастливые часы и бесплатные продажи. Работают данные механизмы следующим образом:

1) Счастливые часы. Вы можете задать до 3-х (включительно) временных интервалов, когда все товары в автомате будут продаваться со скидкой. Процент скидки задаете Вы. В остальное время, автомат продает товары/напитки по обычным ценам. Есть возможность выбрать дни недели, когда действуют счастливые часы.


2) Бесплатные продажи. Вы можете настроить сценарий, при котором каждая N-ая продажа в автомате будет бесплатной для клиента (после продажи ему возвращаются деньги на банковскую карту или через монетоприемник выдает оплаченную сумму). Значение N указывает на порядковый номер продажи. Так же можно задать до 3-х (включительно) временных интервалов и выбрать дни недели, когда будет действовать данная акция.

В протоколе MDB акции будут работать только с безналичной оплатой.


Для использования акции необходимо подключить Kit Vox к ПК, запустить конфигуратор (начиная с версии 5.xx) и подключится к Kit Vox.

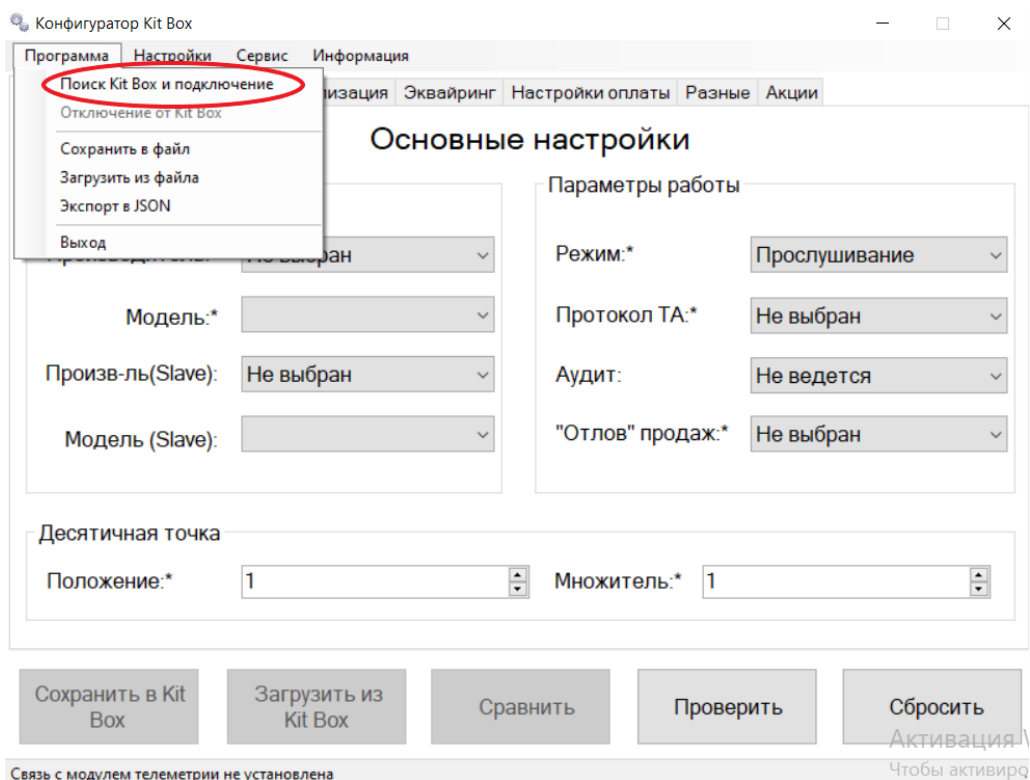

В конфигураторе выгрузите настройки с вашего Kit Vox нажав на кнопку «загрузить».

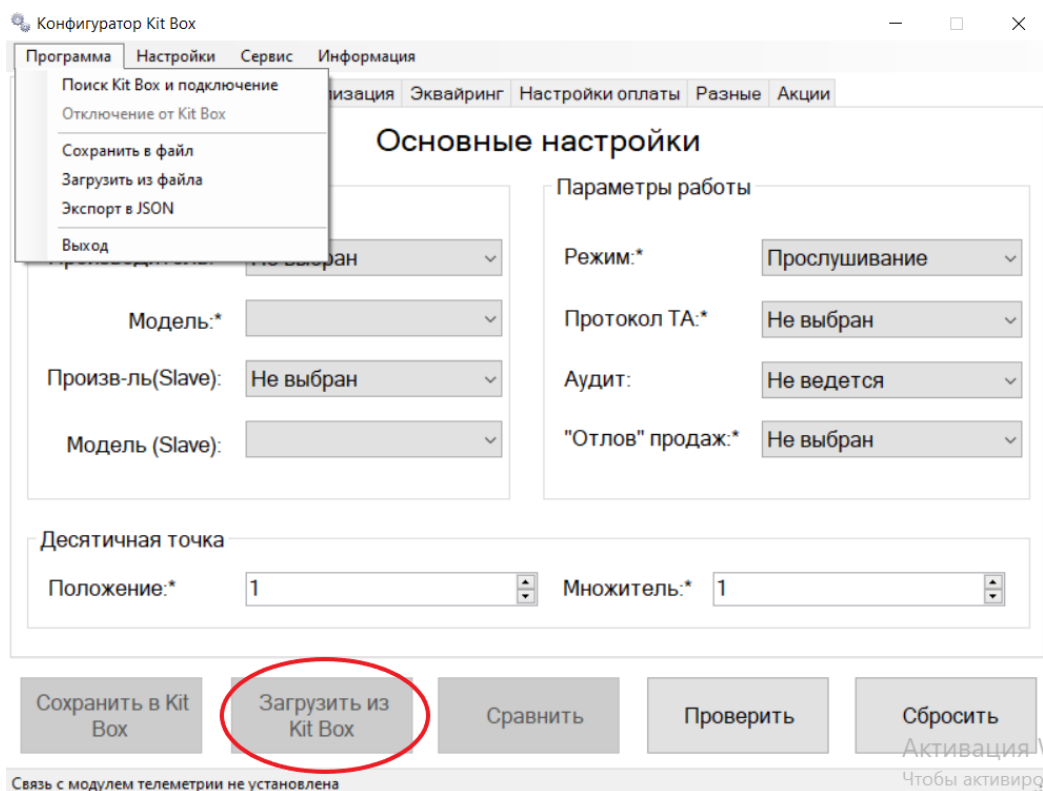

Перейдите в окно «акции»

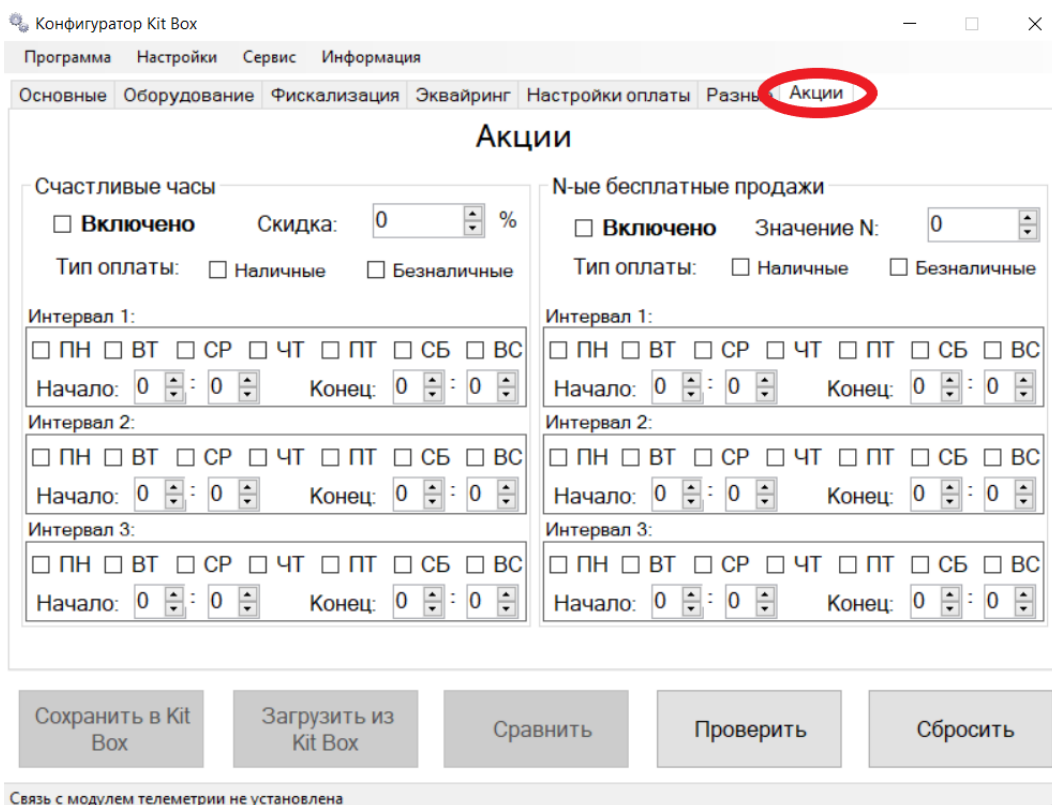

Установите необходимую вам акцию и нажмите кнопку «сохранить в Kit Vox».

Важно: Время не должно быть указано 0:00, необходимо ставить минимальное время 0:01 а максимальное 23:59.

В личном кабинете необходимо проверить в настройках автомата (в вкладке монитор ТА нажать на название автомата) и в настройках профиля (в правом верхнем углу зайти в профиль и выбрать региональные параметры) правильность вашего часового пояса.

Редактирование торгового автомата

Название ТА *	Производитель ТА *	Модель ТА *
kog4	Saeco	Lirika
Режим работы *	Производитель ТА (Slave) *	Модель ТА (Slave) *
Стандартный	-	-
Адрес *	Место	Координаты
пер Малый	Офис	
Номер автомата	Время работы (формат: 08:00-22:00)	Часовой пояс *
322		UTC + 3
Товарная матрица *	Шаблон крит. значений *	Шаблон уведомлений *
SaecoLirika	Не установлен	Не установлен

Региональные параметры

Язык интерфейса *	Валюта *	Часовой пояс *
Русский	RUB	UTC + 3

Сохранить

Также необходимо проверить правильность времени в кит боксе.

Конфигуратор Kit Vox

Программа Настройки Сервис Информация

Основные Оборудование

Информация об устройстве
Установка даты/времени
Сброс настроек
Форматирование памяти
Перевод mPos в DFU-режим
Перевод Kit Vox в DFU-режим

настройки

Торговый автомат

Производитель:*	Не выбран	Режим:*	Прослушивание
Модель:*		Протокол ТА:*	Не выбран
Произв-ль(Slave):	Не выбран	Аудит:	Не ведется
Модель (Slave):		"Отлов" продаж:*	Не выбран

Десятичная точка

Положение:*	1	Множитель:*	1
-------------	---	-------------	---